




静電気対策リールシーラー

静電気対策リールシーラーは黄色の帯電防止シール、緑色の帯電防止フィルム(粘着糊無し)、および透明な帯電防止フィルム(粘着糊無し)の3つの部分で構成されています。SMDリールの先端のマーキングやシーリング(固定保護)に適用。

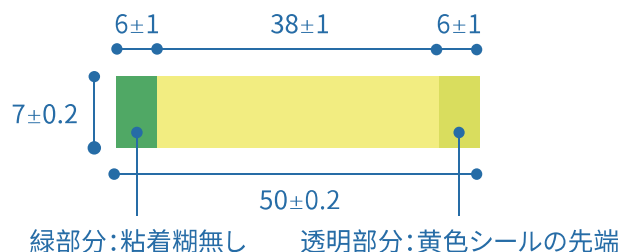

品番	寸法	包装数量	表面抵抗値	剥離電圧	コア内径
SMS4001C - T	50×7mm	3000pcs/本	$10^{5-10} \Omega$	<100V	38mm

製品特長

1. 低表面抵抗値なので部品への損害を減らせる;
2. 両端の糊無いストリップ設計で剥がしやすい;
3. 目覚しい緑でリールの剥離方向を識別しやすい、先端を覆うことでトップキャリアテープの剥離や部品の脱落を防止。

製品用途

1. 実装工程でSMDキャリアテープのマーキングとシーリング用;
2. マウンターからキャリアテープを外して保管する際、保護テープとして先端を覆うことでトップテープの剥離や部品の脱落を防止。

使用方法

- ・貼り付ける場合に糊無い黄色部分から剥がし、リールの先端に貼り付けてください。
- ・剥がす時に糊無い緑部分から剥がしてください。

